
RG 213/U





KULLANIM ALANLARI

Telsiz ve radar sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

APPLICATION

They are used as connection cables at wireless and data transmission systems.

KABLO YAPISI

1-İletken	7x0,75 mmØ BÜKÜLÜ BAKIR İLETKEN
2-Yalıtkan	7,95 mmØ SOLİD POLİETİLEN
3-Ekran	ELEKTROLİTİK BAKIR ÖRGÜ (% 95 KAPAMA)
4-Kılıf	10,3 mmØ PVC KOMPAUND SİYAH
5-Toplam Ağırlık	158 kg/km
6-Standart Uzunluk	100/500/1000/2000 mt

CONSTRUCTION

1-Conductor	7x0,75 mmØ STRANDED COPPER CONDUCTOR
2-Insulation	7,95 mmØ SOLID POLYETHYLENE
3-Screen	ELECTROLYTIC COPPER BRAID (95 % COVERAGE)
4-Sheath	10,3 mmØ PVC COMPOUND BLACK
5-Total Weight	158 kg/km
6-Standard Length	100/500/1000/2000 m


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL CHARACTERISTICS

YALITIM DİRENCİ INSULATION RESISTANCE	EFEKTİF KAPASİTE MUTUAL CAPACITANCE	YAYILMA HIZI VELOCITY OF PROPAGATION	ÇALIŞMA VOLTAJI OPERATING VOLTAGE	TEST VOLTAJI TEST VOLTAGE	BÜKÜLME YARIÇAPI BENDING RADIUS	ÇALIŞMA SICAKLIĞI TEMPERATURE RANGE	EMPEDANS IMPEDANCE
>2000 MΩxkm	101±2 pF/m	66 %	5 kV	10 kV	15x D mm	- 40°C-+70°C	50±3 Ω

ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
FLAME RETARDANT TEST

IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

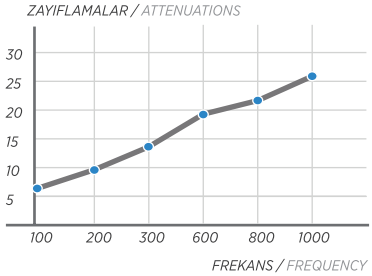

ZAYIFLAMALAR (20ºC)
ATTENUATIONS (20ºC)

MHz	100	200	300	600	800	1000
dB/100 m	6,5	9,4	13,8	18,5	22	25,4