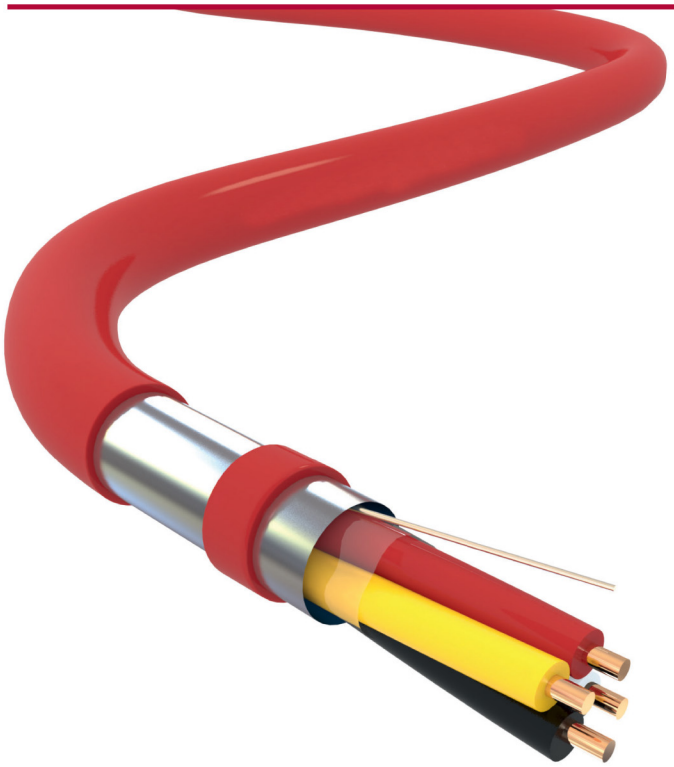


J-Y(st)Y...Lg

Yapı / Construction

İç İletken	: Elektrolitik Mono Tavlı Bakır Tel, IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 1
Yalıtkan	: PVC Kompaund, EN50290-2-21, VDE 0207:YI1 VDE 0815 Damar Rengi
Büküm	: Çiftlerin Katlar Halinde Bükümü
Ayırıcı Bant	: PES Bant
Ekran	: AL-PES Bant ve Mono Kalaylı Bakır Toprak Teli
Dış Kılıf	: PVC Kompaund, EN 50290-2-22, VDE 0207:YM1 RAL 3000 Kırmızı
Inner Conductor	: Electrolytic Solid Annealed Copper Wire, IEC 60228, VDE 0295, Class 1
Insulation	: PVC Compound, EN50290-2-21, VDE 0207:YI1 VDE 0815 Colour Code
Stranding	: Pairs Stranded in Layers
Seperator	: PES Tape
Secreen	: AL-PES Tape and Solid Tinned Copper Drain Wire
Outer Sheath	: PVC Compound, EN 50290-2-22, VDE 0207:YM1 RAL 3000 Red

Kullanıldığı Yerler / Applications

- Bu kablolar bina içi tesisatlarda yangın ihbar sistemlerinde kullanılır.

- These cables are used for in door building fittings fire alarm systems.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Kapasite / Capacitance			100 nF/km		
Yalıtım Direnci / Insulation Resistance			> 100 M Ω x Km		
Kesit / Cross Section	0,60 mm	0,80 mm	1,00 mm	1,50 mm²	2,50mm²
İletken Direnci Conductor Resistance (Ω x Km)	130	73,2	43,8	24,2	14,5
Alev Geciktirme / Flame Reterdant			IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B		

Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	- 30°C....+70°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300 V
Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core	800 V
Min. Bükülme Çapı / Min. Bending Radius	10 x D mm

Kod No Code No.	Damar Sayısı/Kesit Number Of Cores/Cross Section	Kablo Çapı Overall Diam. (mm)	Bakır Ağırlığı (kg/km) Copper Weight (kg/km)	Yaklaşık Ağırlık (kg/km) Approx. Weight (kg/km)	Standart Uzunluk Standard Length (m)
60106001	1 x 2 x 0,60 mm + 0,40 mm	3.75	6.30	19.48	100 / 500 / 1000
60106002	2 x 2 x 0,60 mm + 0,40 mm	4.20	11.48	28.35	100 / 500 / 1000
60108001	1 x 2 x 0,80 mm + 0,40 mm	5.05	10.33	32.38	100 / 500 / 1000
60108002	2 x 2 x 0,80 mm + 0,40 mm	5.70	19.54	48.90	100 / 500 / 1000
60110001	1 x 2 x 1,00 mm + 0,60 mm	5.55	16.91	42.03	100 / 500 / 1000
60110002	2 x 2 x 1,00 mm + 0,60 mm	6.30	31.31	65.27	100 / 500 / 1000
60115001	1 x 2 x 1,50 mm² + 0,80 mm	6.55	31.10	63.22	100 / 500 / 1000
60115002	2 x 2 x 1,50 mm² + 0,80 mm	7.75	57.72	106.85	100 / 500 / 1000
60125001	1 x 2 x 2,50 mm² + 0,80 mm	7.45	48.06	88.03	100 / 500 / 1000
60125002	2 x 2 x 2,50 mm² + 0,80 mm	8.60	91.63	147.32	100 / 500 / 1000