


RG-6/U-6 Cu/Cu

Yapı / Construction

İç İletken	: 1,02 mmØ Elektrolitik Mono Bakır
Yalıtkan	: 4,60 Ø Fiziksel Köpüklü Polietilen
1. Ekran	: %100 Kapama Cu-PES Bant
2. Ekran	: Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü, %55 Örtmeli
Dış Kılıf	: 6.90 Ø PVC Kompaund, RAL 9005 Siyah / Yeşil

Inner Conductor	: 1,02 mmØ Electrolytic Solid Copper
Insulation	: 4,60 Ø Physical Foam PE
1.Screen	: 100 % Coverage Cu-Pes Tape
2.Screen	: Electrolytic Copper Braid, %55 coverage
Outer Sheath	: 6,90 Ø PVC Compound, RAL 9005 Black / Green

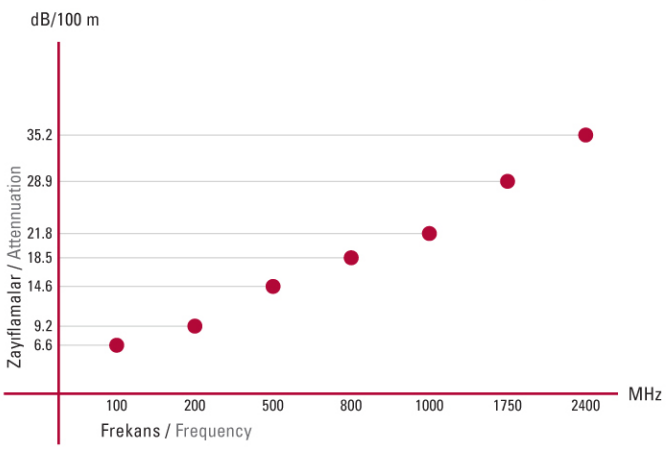

Kullanıldığı Yerler / Applications

- Bina içi CATV ve CTV sistemlerinde dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen SATV uydu anten sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.

- They are used as distribution cables in indoors CATV and CTV systems; and as connection cables in SATV satellite antenna systems where low attenuation is desired.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Empedans / Impedance	75 ± 3 Ω	Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	- 40ºC....+70ºC
Yayılma Hızı / Velocity Of Propagation	% 82	Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	1300 V
Kapasite / Capacitance	53 ± 3 pF/mt	Test Gerilimi/ Test Voltage	3000 V
İzolasyon Direnci / Insulation Resistance	>2000 M Ω x Km	Min. Bükülme Çapı / Min. Bending Radius	10 x D mm
Alev Geciktirme / Flame Reterdant	IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B		

Kod No. / Code No.	57601207	Ortalama Çap / Average Diameter	6.90 Ø
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Weight	47 kg/km	Standart Uzunluk / Standard Length	100 / 500 / 1000 mt