
Merkezi Tüp Tek Kılıflı Fiber Optik Kablolar

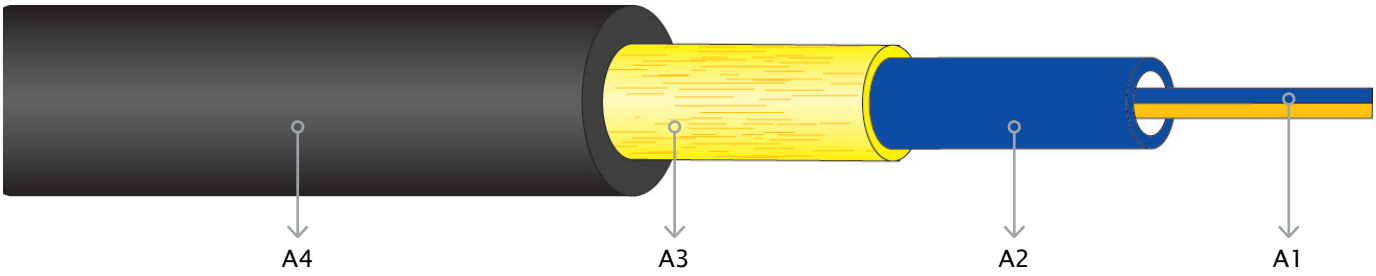

A1 Optik Fiber
A2 Buffer Tüp (SLT)
A3 Aramid İplik (Kevlar)
A4 Dış Kılıf

Kullanım Yeri

Bu tip fiber optik kablolar; Uzun mesafelerde , yerel bölgelerde, FTTx ve Metro Network uygulamalarında; yeraltında, kanallarda ve korumalı havai montaj methodları ile birlikte kullanılır. İsteğe bağlı tek kılıflı tasarımı drop kablo olarak FTTx uygulamalarında kullanılır.

Özellikler

- Merkezi Tüp (SLT) Tasarımı
- Azami Maliyet
- Hafif Metal Olmayan Tasarım
- Esnek Tasarım ve Kolay Kullanım
- Hızlı Kablo Hazırlama ve Montaj
- Topraklama Gerektirmez
- Su ve Nem'e Karşı Dayanıklılık
- UV Stabilizeli LDPE , LLDPE , MDPE veya HDPE Kılıf

Sipariş Seçenekleri

- Yüksek Fiber Kapasitesi
- SM (Standart), MM (50/125,62.5/125), Yanmaz
- Hibrid Kablo Tasarımı
- Metal Merkez Elemanı
- Su Geçirmez Dry Core Tasarımı
- Alüminyum Bant Zırhı Olmayan Tasarım
- Gelişmiş Gerilme Gücü
- Darbelere Karşı Gelişmiş Dayanıklılık
- Düşük Duman Salınımı , Yanmaz , Alev Almaz Kılıf
- Yüksek Span Uzunluğu Tasarımıı
- Bitümenli Haberleşme Teli

TEKNİK ÖZELLİKLER				
Fiber Sayısı	Tüp Numarası	Fiber/Tüp Sayısı	Merkez Elemanı	Core Dolgusu
1-12	1(Merkezi)	1-12	Bulunmuyor	Jel Dolgu

Kısa ve Uzun Sürede Maksimum Gerilme	Baskıya Dayanıklılık	Montaj Sırasında ve Sonrasında Eğim Açısı	Çalışma, Montaj ve Depolama Çevresel Özellikleri
1000 N/500 N	1000 N /100 mm (min.)	ODx20/ODx10	-40 ... +70/-20 ... +60/-40 ... +70 °C

Standartlar:
ITU-T Recommendations, IEC 60794, IEC 60332, IEC 304 or EIA/TIA-598