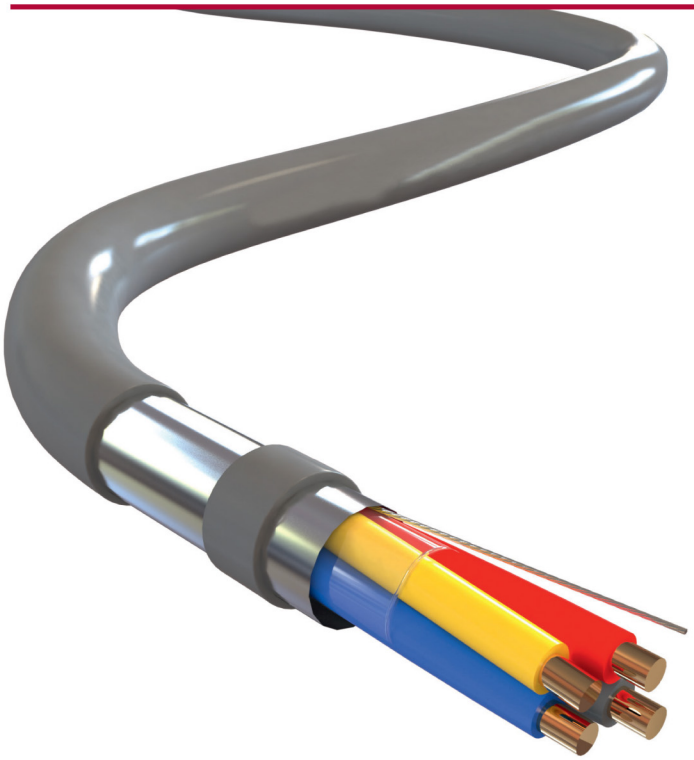


JE-Y(st)Y...Bd

Yapı / Construction

İç İletken	: Elektrolitik Mono Tavlı Bakır Tel, IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 1
Yalıtkan	: PVC Kompaund, VDE 0207:YI3, VDE 0815 Damar Rengi
Büküm	: Dört Çiftli Grupların Katlar Halinde Bükümü
Ayırıcı Bant	: PES Bant
Ekran	: AL-PES Bant ve Mono Kalaylı Bakır Toprak Teli
Dış Kılıf	: PVC Kompaund, VDE 0207:YM1 RAL 7032 Gri
Inner Conductor	: Electrolytic Solid Annealed Copper Wire, IEC 60228, VDE 0295, Class 1
Insulation	: PVC Compound, VDE 0207:YI3, VDE 0815 Colour Code
Stranding	: 4 Pairs Groups Twisted In Layers
Seperator	: PES Tape
Secreen	: AL-PES Tape and Solid Tinned Copper Drain Wire
Outer Sheath	: PVC Compound, VDE 0207:YM1 RAL 7032 Grey

Kullanıldığı Yerler / Applications

- Bu kablolar sabit bina tesisatlarında sinyal iletişiminde kullanılır.

- These cables are used for fixed building fittings to provide signal communication .

Teknik Bilgiler / Technical Data

Kapasite / Capacitance	100 nF/km
Yalıtım Direnci / Insulation Resistance	> 100 M Ω x Km

Kesit / Cross Section	0,60 mm	0,80 mm	1,00 mm	1,50 mm²	2,50mm²
İletken Direnci Conductor Resistance (Ω x Km)	130	73,2	43,8	24,2	14,5

Alev Geciktirme / Flame Reterdant	IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B

Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	- 30°C....+70°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300 V
Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core	800 V
Min. Bükülme Çapı / Min. Bending Radius	10 x D mm