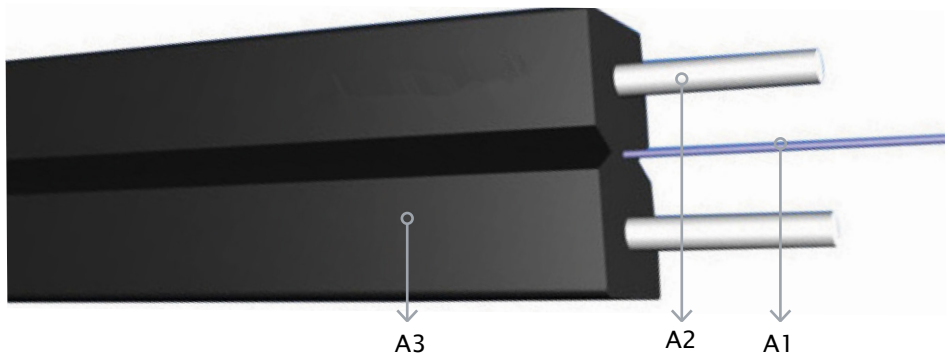


A1 Optikal Fiber
A2 FPR Bakır Kaplı Çelik
A3 LSZH Kılıf

Kullanım Yeri

- Dahili ve Harici Uygulamalarda (Indoor&Outdoor)
- FTTH ve FTTB Uygulamarında

Özellikler

- Müşteriler İçin FTTH uygulamalarında
- kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Optik Fiber	SM G652 D & SM G657 A2&MM 62.5/125 µm & MM 50/125 µm & MM 50/125 OM3, G655 – G656 NZDS
Fiber Sayısı	2
Metalik Güçlendirme Elemanı	Çelik Tel
Güçlendirme Elemanı	Dry Core
Dış Kılıf	HFFR
Dış Kılıf Rengi	Siyah
Yaklaşık Çarplar	2.0 * 3.2 mm

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER		
Fiziksel Testler	Şartlar	Gereklilikler
Gerilme Gücü	400 – 500 N	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Darbe Dayanıklılığı	300 – 500 N	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Isı Döngüsü	–10 ~ +60 °C	
Eğim Açısı (min.)	7.5 mm	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Yanma Dayanıklılığı	IEC 60332-3-25 'e Göre	
Çalışma Isısı	–10 ~ +60 °C	
Depolama ve Taşıma Isısı	–10 ~ +60 °C	
Montaj Isısı	–10 ~ +60 °C	
Yaklaşık Net Ağırlık	9.3 kg/km	

Standartlar:
IEC 60332-1, 60754-93-94 ANSI / TIA Specification