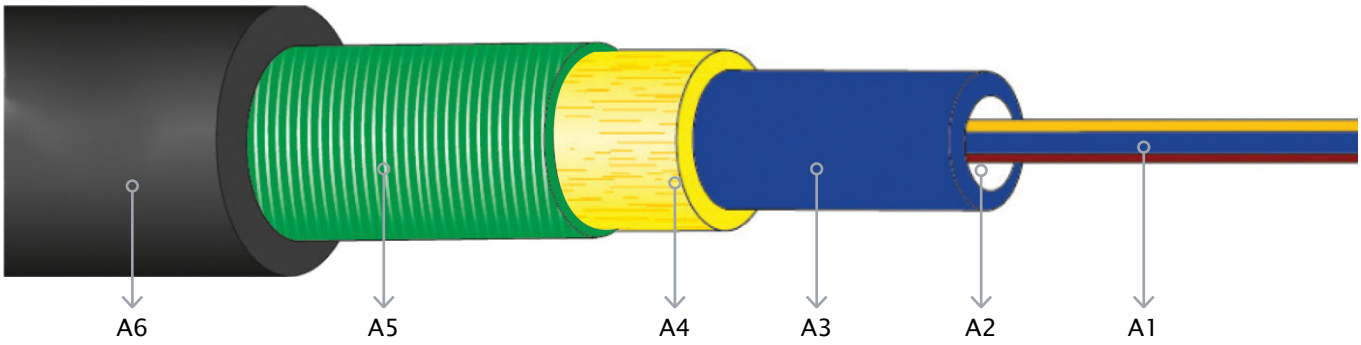


A1 Optik Fiber
A2 Tüp Dolgu Maddesi
A3 Buffer Tüp (SLT)
A4 Aramid İplik (Kevlar)
A5 Çelik Zırh
A6 Dış Kılıf

Kullanım Yeri

Bu tip fiber optik kablolar; Uzun mesafelerde , yerel bölgelerde, FTTx ve Metro Network uygulamalarında; yeraltında, kanallarda ve korumalı havai montaj methodları ile birlikte kullanılır. İsteğe bağlı tek kılıflı tasarımı drop kablo olarak FTTx uygulamalarında kullanılır.

Özellikler

- Merkezi Tüp (SLT) Tasarımı
- Azami Maliyet
- Hafif Zırh Tasarımı
- Örgülü Çelik Bant Zırh
- Esnek Tasarım ve Kolay Kullanım
- Hızlı Kablo Hazırlama ve Montaj
- Darbelere Karşı Gelimiş Dayanıklılık
- Kemirgenlere Karşı Dayanıklılık
- Su ve Nem'e Karşı Dayanıklılık

Sipariş Seçenekleri

- Yüksek Fiber Kapasitesi (16 Fiber'e Kadar)
- SM (Standart), MM (50/125,62.5/125), Yanmaz
- Metal Merkez Elemanı
- Hibrid Kablo Tasarımı
- Darbelere Karşı Gelişmiş Dayanıklılık
- Gelişmiş Gerilme Gücü
- Düşük Duman Salınımı , Yanmaz , Alev Almaz Kılıf
- Tek Kılıflı Tek Zırhlı

TEKNİK ÖZELLİKLER				
Fiber Sayısı	Tüp Numarası	Fiber/Tüp Sayısı	Merkez Elemanı	Core Dolgusu
1-12	1(Central)	1-12	Bulunmuyor	Jel Dolgu

Kısa ve Uzun Sürede Maksimum Gerilme	Baskıya Dayanıklılık	Montaj Sırasında ve Sonrasında Eğim Açısı	Çalışma, Montaj ve Depolama Çevresel Özellikleri
1500 N/750 N	2000 N /100 mm (min.)	ODx20/ODx10	-40 ... +70/-20 ... +60/-40 ... +70 °C

Standartlar:
ITU-T Recommendations, IEC 60794, IEC 60332, IEC 304 or EIA/TIA-598