
Dahili (Indoor) Breakout Kablolar

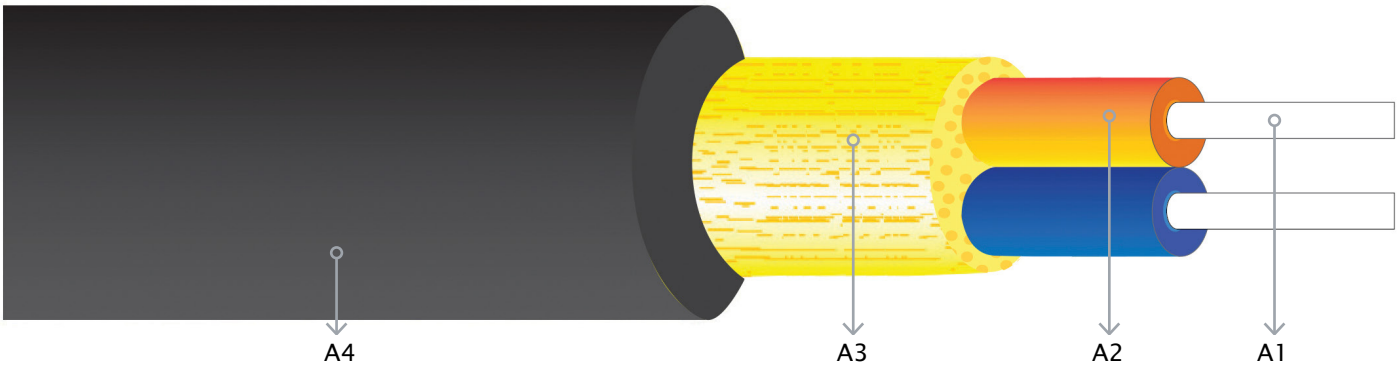

A1 Optikal Fiber
A2 Tight Buffer HFFR
A3 Aramid İplik (Kevlar)
A4 Dış Kılıf HFFR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Optik Fiber	SM G652 D & SM G657 A2
Fiber Sayısı	2 – 4 – 6 – 8 – 12
Buffer Tüp	HFFR (900µm)
Buffer Renkleri	Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Sarı, Mor, Gül Rengi Aqua Mavisi
Güçlendirme Elemanı	Şişebilen Aramid İplik
Ripcord	Aramid veya Polyester
Dış Kılıf	HFFR

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER		
Fiziksel Testler	Şartlar	Gereklilikler
Gerilme Gücü	800 N	Fiber Kırığı Yoktur
Darbe Dayanıklılığı	220 N	Fiber Kırığı Yoktur
Isı Döngüsü	-25 ~ +70 °C	Maks. Kayıp : 0.05 dB
Eğim Açısı (min.)	10 mm	Maks. Kayıp : 0.05 dB
Çalışma Isısı	-25 ~ +70 °C	
Depolama ve Taşıma Isısı	-25 ~ +70 °C	
Montaj Isısı	-5 ~ +50 °C	

Standartlar:
IEC 60332-1, 60754-93-94 ANSI / TIA Specification