
DX Patch Cord (OBK) Kablolar

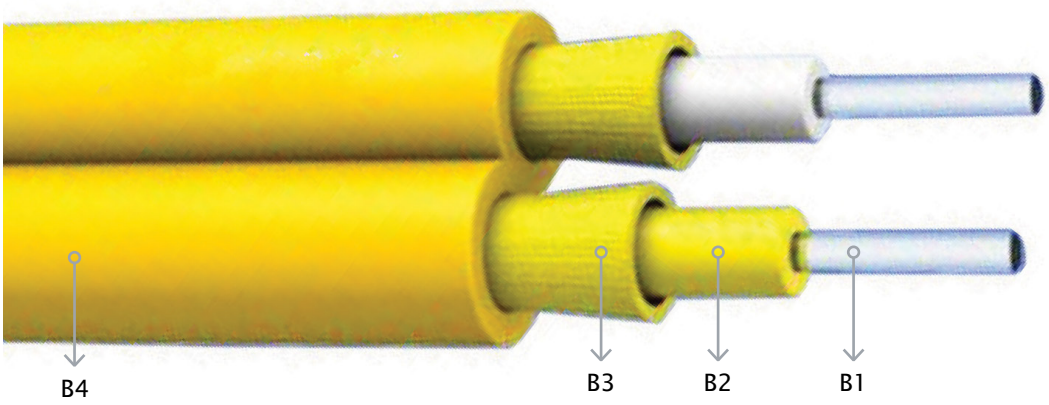

B1 Optikal Fiber
B2 Tight Buffer
B3 Aramid İplik (Kevlar)
B4 Dış Kılıf

Kullanım Yeri

- Dahili Uygulamalar (Indoor Applications)
- Haberleşme Ekipmanlarında Pigtail Kablosu Olarak
- Haberleşme Ekipmanı Olarak
- Kolay Montaj Yapımı ve Çalışma

Özellikler

- Yumuşak ve Kolay Sıyrılabilir
- Yüksek Kalitede Tight Buffer ve Merkezi Tüp
- Yüksek Kalitede Aramid İplik Katmanı
- Yuvarlak Yapı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Optik Fiber	SM G652 D & SM G657 A2&MM 62.5/125 µm & MM 50/125 µm & MM 50/125 OM3
Fiber Sayısı	2
Buffer Tüp	HFFR (900µm)
Buffer Renkleri	Mavi, Turuncu
Güçlendirme Elemanı	Aramid İplik
Dış Kılıf	HFFR
Dış Kılıf Rengi	SM Fiber İçin Sarı, 62.5/125 ve 50/125 MM Fiberler İçin Turuncu, 50/125 OM3 MM Fiberler İçin Turkuaz
Yaklaşık Çarplar	2.0 * 4.2 ± 0.2 mm

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER		
Fiziksel Testler	Şartlar	Gereklilikler
Gerilme Gücü	200 N	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Darbe Dayanıklılığı	200 N	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Isı Döngüsü	-30 ~ +70 °C	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Eğim Açısı (min.)	25 mm	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Yanma Dayanıklılığı	IEC 60332-3-25 'e Göre	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Çalışma Isısı	-30 ~ +70 °C	
Depolama ve Taşıma Isısı	-30 ~ +70 °C	
Montaj Isısı	-5 ~ +50 °C	
Yaklaşık Net Ağırlık	9.4 kg/km	

Standartlar:
IEC 60332-1, 60754-93-94 ANSI / TIA Specification