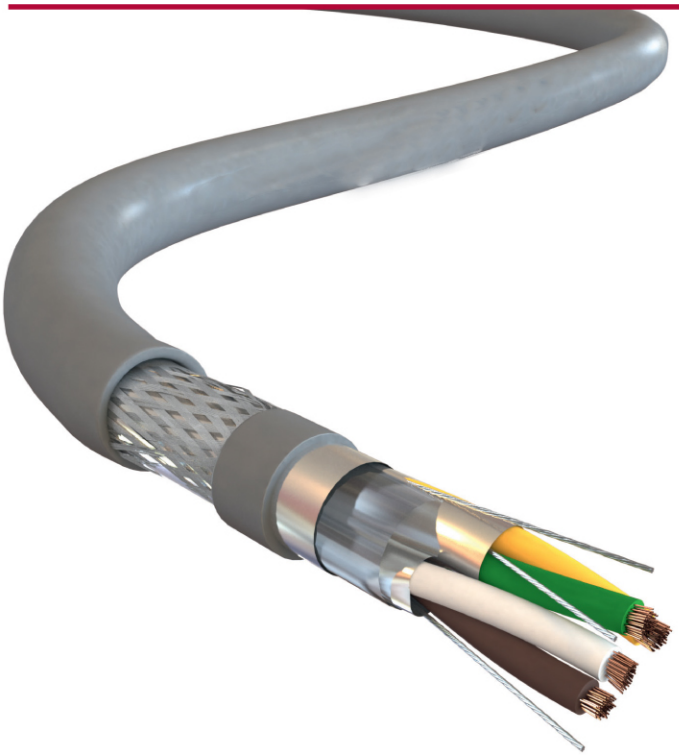


RS 422 LI2Y(st)CY-PIMF

Yapı / Construction

İç İletken	: Elektrolitik Bükülü Kalaylı Bakır Tel, (7x0,20) 0,22 mm², EN 60228, Sınıf 2 / 5
Yalıtkan	: Solid PE EN50290-2-23, DIN 47100 Damar Rengi
Bireysel Ekran	: PES Bant, Bükülü Kalaylı Bakır Toprak Teli, AL-PES Bant
Büküm	: Ekranlanmış Çiftlerin Katlar Halinde Bükümü
Ayırıcı Bant	: PES Bant
Ekran	: Kalaylı Bakır Tellerden Örgü, % 65 Örtmeli
Dış Kılıf	: PVC Kompaund, EN 50290-2-22, RAL 7032 Gri
Inner Conductor	: Electrolytic Tinned Stranded Copper Wire, (7x0,20) 0,22 mm², EN 60228, Class 2 / 5
Insulation	: Solid PE EN50290-2-23, DIN 47100 Colour Code
Individual Screen	: PES Tape, Twisted Tinned Copper Drain Wire, AL-PES Tape
Stranding	: Shielded Pairs in Layers Twisted
Seperator	: PES Tape
Secreen	: Tinned Copper Wire Braiding, % 65 Coverage
Outer Sheath	: PVC Compound, EN 50290-2-22, RAL 7032 Grey

Kullanıldığı Yerler / Applications

- Bu kablolar RS 422 protokolü için uygundur. İki cihaz arasında seri bilgi alışverişi için tasarlanmıştır.

- These cables are in comply with RS 422 protocol. It is desıgned for serial data exchange information between two devices.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Efektif Kapasite / Mutual Capacitance (800 Hz)	120 pF/mt
Yalıtım Direnci / Insulation Resistance	5000 M Ω x Km
İletken Çevrim Direnci / Conductor Loop Resistance (Ω / Km)	186
Empedans / Impedance (Ω)	120
Alev Testi Flame Test	IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B

Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range	- 30°C....+80°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	250 V
Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core	1200 V
Min. Bükülme Çapı / Min. Bending Radius	7,5 x D mm

Kod No. / Code No.	34225102
Bakır Ağırlığı / Copper Weight	21.40 kg/km
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Weight	41 kg/km

Ortalama Çap / Average Diameter	5.70 Ø
Standart Uzunluk / Standard Length	100/ 500 / 1000 mt