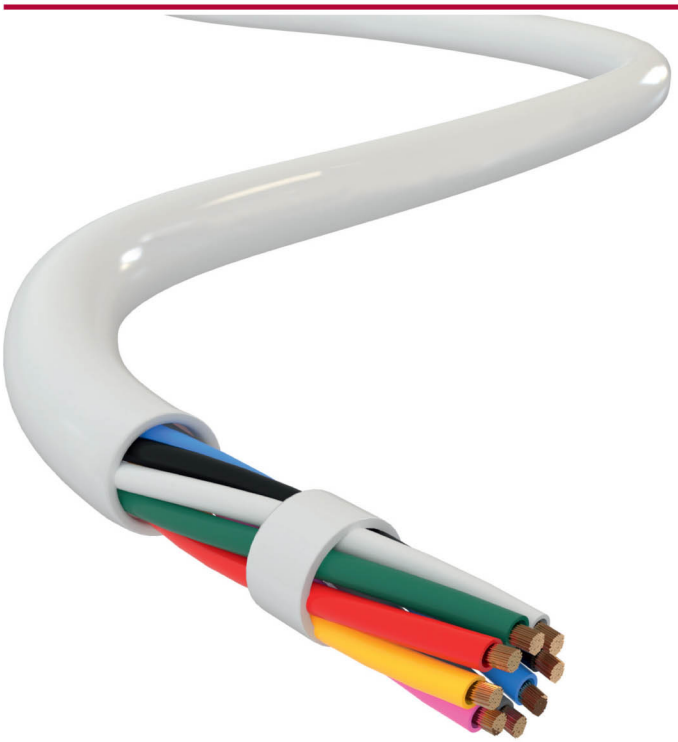


DT 8

Yapı / Construction

İç İletken	: 7x0,20 mmØ Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır
Yalıtkan	: PVC (Mavi, Gri, Siyah, Pembe, Sarı, Kırmızı, Beyaz, Yeşil)
Dış Kılıf	: 5,70 mmØ PVC Kompaund, RAL 9003 Beyaz
Inner Conductor	: 7x0,20 mmØ Electrolytic Solid Copper
Insulation	: PVC (Blue, Grey, Black, Pink, Yellow, Red, White, Green)
Outer Sheath	: 5,70 Ø PVC Compound, RAL 9003 White

Kullanıldığı Yerler / Applications

- Bu kablolar bina içi tesisatlarda dahili haberleşme, ses ve diafon sistemlerinde kullanılırlar.

- These cables are used in internal communication, sound and entryphone systems in interior installations.

Teknik Bilgiler / Technical Data

Kapasite / Capacitance	100 nF/km
İzolasyon Direnci /insulation Resistance	>20 M Ω x Km

Çalişma Sıcaklığı / Temperature Range	- 30ºC....+70ºC
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	250 V
Test Gerilimi/ Test Voltage	1200 V
Min. Bükülme Çapı / Min. Bending Radius	10 x D mm

Kod No. / Code No.	35041008
Yaklaşık Ağırlık / Approx. Weight	35 kg/km

Ortalama Çap / Average Diameter	5.80 Ø
Standart Uzunluk / Standard Length	100 / 500 / 1000 mt