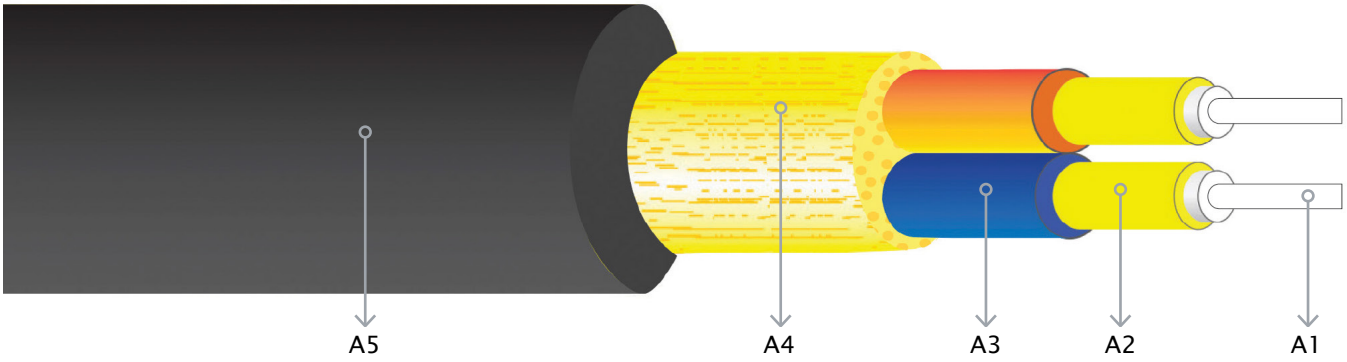


A1 Optikal Fİber
A2 Aramid İplik (Kevlar)
A3 SX Patch Cord Kablo (HFFR)
A4 Aramid İplik (Kevlar)
A5 Dış Kılıf HFFR

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Optik Fiber	SM G652 D & SM G657 A2
Fiber Sayısı	2 – 4 – 6 – 8 – 12
Tield Kaplama	HFFR (900µm)
Tield Renkleri	Mavi, Turuncu, Yeşil, Kahverengi, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Sarı, Mor, Gül Rengi Aqua Mavisi
Güçlendirme Elemanı	Şişebilen Aramid İplik
Ripcord	Aramid veya Polyester
Dış Kılıf	HFFR
Yaklaşık Çarplar	1.5 ± 0.1 mm

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER		
Fiziksel Testler	Şartlar	Gereklilikler
Gerilme Gücü	2500 N	Maks. Kayıp : 0.05 dB
Darbe Dayanıklılığı	220 N	Maks. Kayıp : 0.05 dB
Isı Döngüsü	-20 ~ +70 °C	Maks. Kayıp : 0.05 dB
Eğim Açısı (min.)	20 mm * Kablo Çapı	Maks. Kayıp : 0.05 dB
Çalışma Isısı	-20 ~ +70 °C	
Depolama ve Taşıma Isısı	-25 ~ +70 °C	
Montaj Isısı	-5 ~ +50 °C	

Standartlar:
IEC 60332-1, 60754-93-94 ANSI / TIA Specification