
ÇOK TELLİ, ÇOK DAMARLI, SİLİKON İZOLELİ KABLO

MULTI WIRE, MULTI CORE, SILICONE ISOLATED CABLE

SIMH

SIHF

-60 +180^{0}C

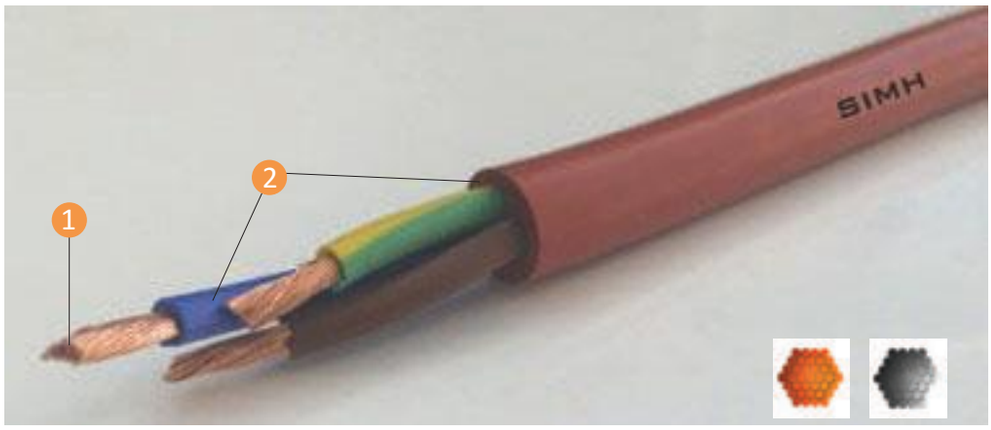

1 **Elektrolitik mono bakır class 5 IEC 228 (kızıl ya da kalaylı bakır)**
Electrolitic solid Copper class 5 IEC 228 (Red or tinned copper)

2 **Silikon**
Silicone

Paketleme
Packaging



STANDARTLAR / STANDARDS


DIŞ KILIF RENGİ / COLOUR OF JACKET

DAMAR RENKLERİ / COLOUR CODE

2 İletkenli / Conductors:
3 İletkenli / Conductors:
4 İletkenli / Conductors:
5 İletkenli / Conductors:
6 İletkenli ve Üstü / Conductors and more
Numaralı İletkenler: / Black numbered conductors: +

Bunların haricinde istenilen renkte imalat yapılabilir.
Besides manufacturing the desired color can be made.

Uygulamalar
Applications



KARAKTERİSTİK		**CHARACTERISTIC**	
Çalışma Sıcaklığı	: -60 +180°C	Working Temperature	: -60 +180°C
Çalışma Gerilimi	: 500 V	Working Woltage	: 500 V
Test Gerilimi	: 2000 V	Test Woltage	: 2000 V
İLETKEN		**CONDUKTOR**	
Kızıl Yada Kalaylı Bakır		Red or tinned copper	

Kesit Section (mm)	**Maksimum Tel Çapı** Max. Diamater of Wires (mm)	**Et Kalınlığı** Thickness of Insulation (mm)	**Dış Çap** Outer Diameter (mm)	**Bakır Ağırlığı** Copper Weight (kg/km)	**Kablo Ağırlığı** Cable Weight (kg/km)
2x0,50	0,21	0,8	5,8	9,6	50,0
3x0,50	0,21	0,8	6,1	14,4	59,0
4x0,50	0,21	0,8	6,7	19,2	72,0
5x0,50	0,21	1,0	7,7	24,0	94,0
6x0,50	0,21	1,0	8,3	28,8	111,0
7x0,50	0,21	1,0	8,3	33,6	115,0
2x0,75	0,21	0,8	6,4	14,4	63,0
3x0,75	0,21	0,8	6,8	21,6	76,0
4x0,75	0,21	1,0	7,8	28,8	101,0
5x0,75	0,21	1,0	8,5	36,0	120,0
6x0,75	0,21	1,0	9,2	43,2	142,0
7x0,75	0,21	1,0	9,2	50,4	148,0

Bütün teknik detaylar bilgi içindir. Diğer kesit ve özel ölçü talepleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
All information is for technical details. Other sections and special sizes please contact us for your request.

Kesit Section (mm)	**Maksimum Tel Çapı** Max. Diamater of Wires (mm)	**Et Kalınlığı** Thickness of Insulation (mm)	**Dış Çap** Outer Diameter (mm)	**Bakır Ağırlığı** Copper Weight (kg/km)	**Kablo Ağırlığı** Cable Weight (kg/km)
2x1,00	0,21	0,8	6,6	19,2	71,0
3x1,00	0,21	1,0	7,4	28,8	93,0
4x1,00	0,21	1,0	8,1	38,4	113,0
5x1,00	0,21	1,0	8,8	48,0	136,0
6x1,00	0,21	1,0	9,5	57,6	161,0
7x1,00	0,21	1,0	9,5	67,2	169,0
2x1,50	0,26	1,0	7,6	28,8	97,0
3x1,50	0,26	1,0	8,0	43,2	117,0
4x1,50	0,26	1,0	8,8	57,6	145,0
5x1,50	0,26	1,0	9,6	72,0	175,0
6x1,50	0,26	1,0	10,4	86,4	208,0
7x1,50	0,26	1,5	10,4	100,8	220,0
10x1,50	0,26	1,5	14,2	144,0	373,0
12x1,50	0,26	1,5	14,6	172,8	413,0
14x1,50	0,26	1,5	15,4	201,6	465,0
16x1,50	0,26	1,5	16,2	230,4	520,0
18x1,50	0,26	1,5	17,0	259,2	579,0
19x1,50	0,26	1,5	17,0	273,6	591,0
20x1,50	0,26	1,8	18,6	288,0	676,0
24x1,50	0,26	1,8	20,4	345,6	811,0
2x2,50	0,26	1,2	9,2	48,0	146,0
3x2,50	0,26	1,2	9,7	72,0	179,0
4x2,50	0,26	1,2	10,6	96,0	222,0
5x2,50	0,26	1,2	11,6	120,0	268,0
6x2,50	0,26	1,2	12,6	144,0	319,0
7x2,50	0,26	1,2	12,6	168,0	339,0
10x2,50	0,26	1,5	16,6	240,0	546,0
12x2,50	0,26	1,5	17,1	288,0	609,0
2x4,00	0,31	1,2	10,8	76,8	210,0
3x4,00	0,31	1,2	11,5	115,2	261,0
4x4,00	0,31	1,5	13,2	153,6	346,0
5x4,00	0,31	1,5	14,3	192,0	418,0
6x4,00	0,31	1,5	15,6	230,4	498,0
7x4,00	0,31	1,5	15,6	268,8	530,0
2x6,00	0,31	1,5	13,4	115,2	322,0
3x6,00	0,31	1,5	14,2	172,8	398,0
4x6,00	0,31	1,5	15,6	230,4	497,0
5x6,00	0,31	1,8	17,6	288,0	631,0
6x6,00	0,31	1,8	19,2	345,6	751,0
7x6,00	0,31	1,8	19,2	403,2	799,0
2x10,00	0,41	1,5	15,8	192,0	474,0
3x10,00	0,41	1,5	16,8	288,0	596,0
4x10,00	0,41	1,8	19,1	384,0	778,0
2x16,00	0,41	1,8	19,6	307,2	739,0
3x16,00	0,41	1,8	20,9	460,8	932,0
4x16,00	0,41	2,0	23,4	614,4	1.197,0

Bütün teknik detaylar bilgi içindir. Diğer kesit ve özel ölçü talepleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
All information is for technical details. Other sections and special sizes please contact us for your request.