SX Zırhlı Patch Cord (OBK) Kablolar

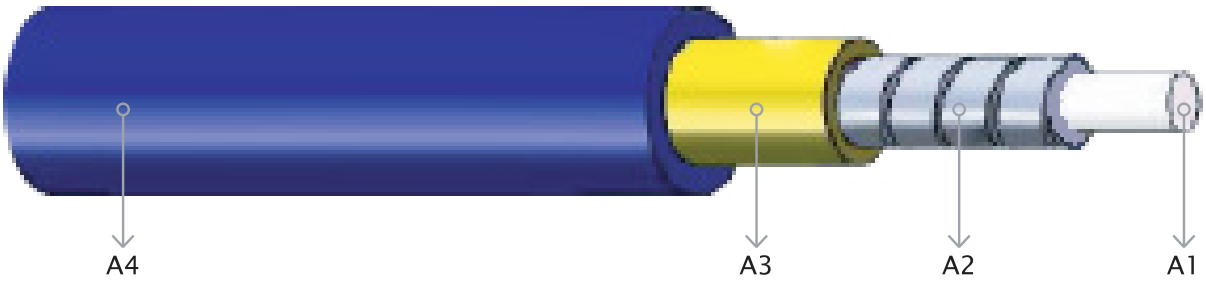

A1 Tight Buffer Fiber Optik
A2 Paslanmaz Çelik
A3 Aramid İplik (Kevlar)
A4 Dış Kılıf


Mükemmel Eğim Açısı





FİZİKSEL ÖZELLİKLER		
Kablo Çapı A	Paslanmaz Çelik Tüp Çapı B	Tight Buffer Fiber Çapı
mm	mm	mm
Φ 2.0 ± 0.1	Φ 1.0 ± 0.05	Φ 0.6

TEKNİK ÖZELLİKLER					
Kablo Çapı (mm)	Gerilme N		Eğim Açısı (mm)*		Dayanıklılık
	Kısa Süre	Uzun Süre	Dinamik	Statik	N/100 mm
Φ 2.0 ± 0.1	400	200	60	30	4000

KONNEKTÖR KARAKTERLERİ				
	Single Mod			Multi Mod
	PC	UPC	APC	---
Ek Kaybı	≤0.3 dB	≤0.3 dB	≤0.3 dB	≤0.3 dB
Dönüş Kaybı	≤0.45 dB	≤0.55 dB	≤0.65 dB	---
Tekrarlanabilirlik	≤0.1 dB	≤0.1 dB	≤0.1 dB	≤0.1 dB
Isı	-20℃~+60℃			

Tüm değerler referans içindir
G657 Seri fiber kullanıldığında, eğim açısı 15mm'den küçük olacaktır.